





移動式医療システム

手術供給ユニット/RKI-UOM-2

最適な手術環境を作り出す手術供給ユニット。

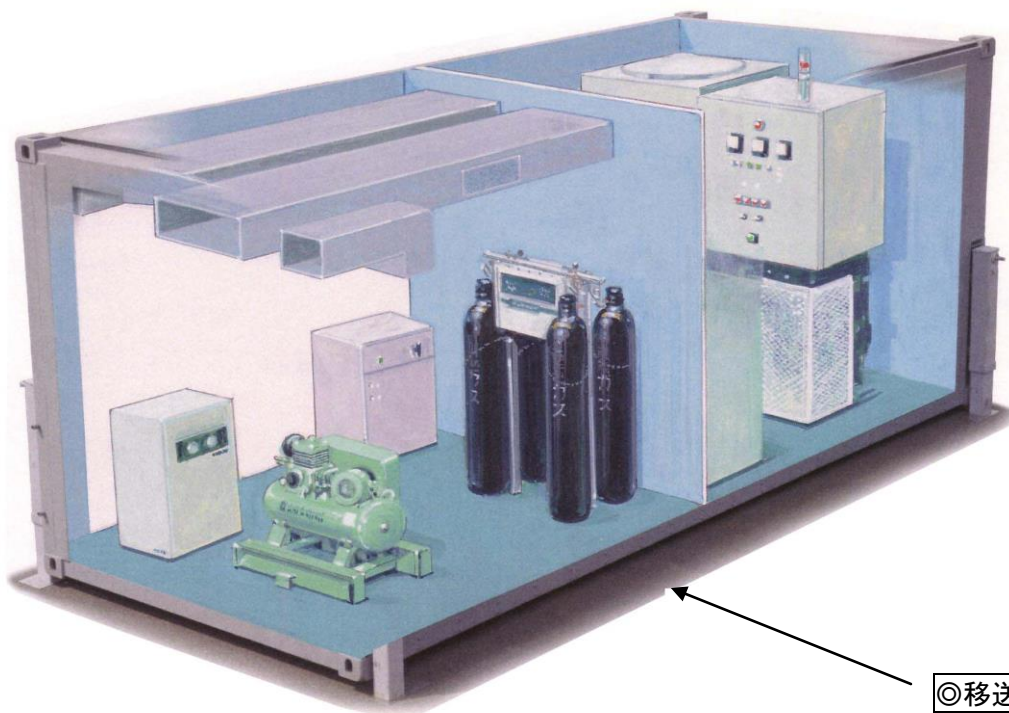


◎移送時外観

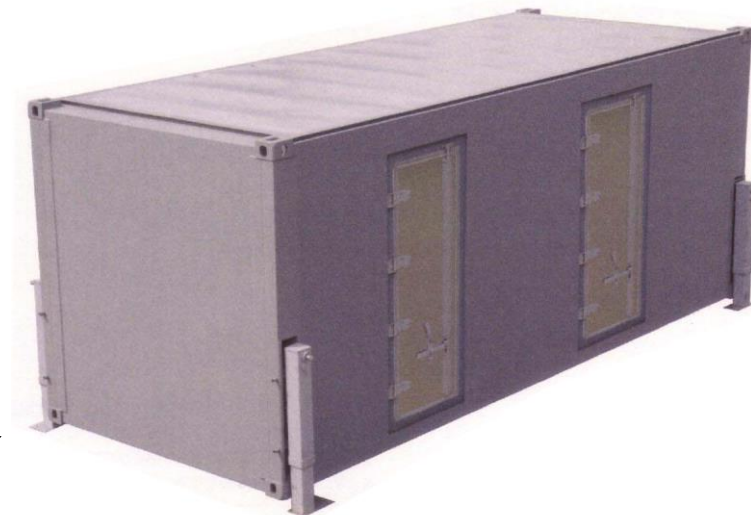

◎運用時形態

非拡張型片面ダブル扉コンテナ（簡易断熱）

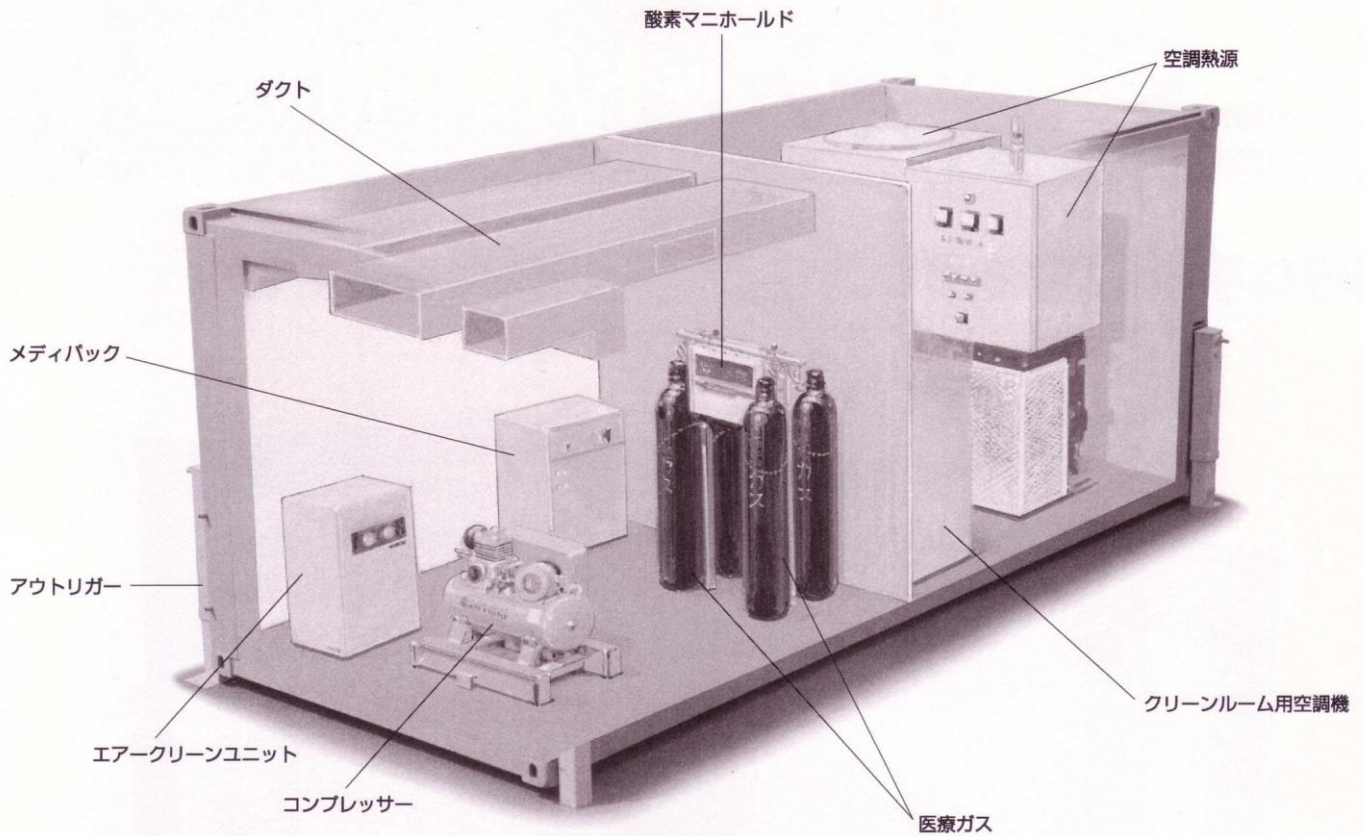

■コンテナ本体

本体寸法	(D) 6058x (W) 2438x (H) 2896mm
総重量 (搭載機器含む)	8,000kg 以下
主要部材	外板 アルミ及び耐性高張力鋼板 内板 化粧鋼板 床 耐水ベニヤ+塩ビシート
断熱材	スチレンフォーム(ノンフロン)及びウレタンフォーム(ノンフロン)
断熱厚	オール 75mm (ベース・ドアを除く)
* ISO668 CSC 認証取得。フォークポケット×2	

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
集塵装置	1	
蛍光灯	2	100V32W
コンセント	3	3P・2 個口
クリーンルーム用空調機	1	冷房能力 25kw 暖房能力 28kw 室内機 145kg 室外機 249kg 室外機吸排気補助有圧扇付属
エアークリーンユニット	1	圧縮空気清浄装置
酸素マニホールド	1	自動切換式 2 列 4 本型
コンプレッサー	1	圧縮空気供給用
メディバック	1	
酸素ボンベ	8	7000ℓ 酸素マニホールド対応
避雷器 (アレスタ)	1	接地線・接地棒含む。

■本体搭載品

品名	数量	諸元及び性能
時計	1	
温・湿度計	1	室内用、データロガー内蔵、電池式
固定ベルト	1 式	医療器材固定用
懐中電灯	1	壁取付型
消火器	1	粉末消火器, ABC, 1.0kg, 加圧式, 取付金具付き
フライシート	1 式	温度調整用
つり上げ用ロープ	1 式	車載及び卸下用, 収納付き
展開・整備用工具	1 式	コンテナ用
脚立	1	作業用
アウトリガー	4	格納式、サンドシュー、ハンドル付属 ストローク 400mm

- コンテナ本体及び搭載品、付属品を含む総重量は 8,000kg 以下となっております。
 - この移動式医療システム内の全ユニットは、連結・互換性を有しています。
- ※上記の寸法等は標準とする。なお、寸法・諸元等は予告なく変更する場合があります。